

Impresora profesional láser color

Robusta, de alta calidad
y diseño responsable

Rendimiento fiable para empresas exigentes. La HL-L8570CDW está diseñada para producir impresiones de calidad profesional en todo momento. Con velocidades de impresión rápidas, seguridad de nivel empresarial y soluciones habilitadas para optimizar las operaciones y mejorar la productividad de todos los departamentos.

HL-L8570CDW

Características principales:


- Velocidad de impresión hasta 31 páginas por minuto
- Doble cara automática de impresión hasta 20 caras por minuto
- Pantalla LCD color táctil 6,8cm
- WiFi (2.4GHz y 5GHz)
- Gigabit Ethernet
- Bandeja de papel de 250 hojas
- Bandeja multipropósito de 50 hojas
- Detección automática de papel bajo/sin papel
- Tóner incluido de 7.500 páginas (BK) y 6.500 páginas (CMY); tóner opcional máximo de 10.000 páginas (BK) y (CMY)
- Disponible para contratación en modo servicio (MPS)



Sostenibilidad

Reduciendo nuestro impacto ambiental

- Piezas fáciles de reemplazar para aumentar la vida útil de la impresora
- Embalaje 100% libre de EPS para un fácil reciclaje
- Diseñada y fabricada para poder ser remanufacturada
- Fabricada con hasta un 19% de plástico reciclado²³
- Reducción de hasta el 31% en el consumo típico de energía (TEC)²²
- Reducción de hasta el 12% en las emisiones de CO₂²⁴
- Certificado Blue Angel por cumplir altos estándares ambientales

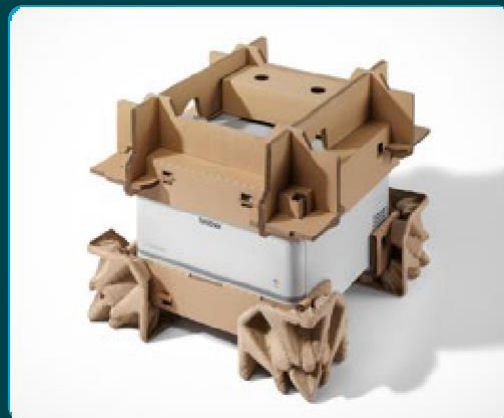

Productividad

Rendimiento fiable, hecha para durar

- Diseño robusto, creado para empresas exigentes.
- Reduzca el tiempo de inactividad con menos sustituciones gracias al uso de tóneres de alta capacidad.
- Imprima durante más tiempo con una capacidad de papel escalable.



Segura por diseño

Seguridad en las impresoras

Un equipo protegido reduce las posibilidades de ataques:

- Acceso seguro de los usuarios mediante LDAPS, Active Directory y autenticación NFC.
- Privilegios controlados mediante el Bloqueo seguro de funciones y el Bloqueo de ajustes
- Integridad del sistema garantizada mediante detección de intrusiones, arranque seguro y firmware firmado digitalmente.

Seguridad en la red

La red de la empresa está protegida con funciones de seguridad estándar de la industria y herramientas de administración flexibles como:

- Protección contra intrusiones mediante control de protocolos, restricciones de interfaz y filtrado IPv4.
- Conexiones seguras a través de IEEE 802.1X para redes empresariales cableadas e inalámbricas.
- Comunicación cifrada mediante TLS, SSH, IPSEC, HTTPS y SNMPv3.
- Gestión centralizada con Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 y Mass Deployment Tool.
- Informes Syslog para una integración SIEM en tiempo real sin interrupciones.

Seguridad en los documentos

Los documentos están protegidos mediante:

- Transferencia cifrada a través de IPPS/HTTPS para la impresión.
- Memoria no persistente, lo que garantiza que los datos se borren después de cada trabajo o reinicio.
- Impresión segura, de modo que los documentos solo se imprimen cuando el usuario está listo para recogerlos.
- Integración de terceros a través de Brother Solutions Interface (BSI), para optimizar los flujos de trabajo.

Brother MPS

Impresión sencilla con MPS de Brother

Los Servicios gestionados de impresión (MPS) ayudan a sacar el máximo partido a los dispositivos. Sean cuales sean las necesidades de impresión, estaremos «a su lado» para encontrar la solución que simplifique la gestión de las impresoras, ahorre tiempo, reduzca los costes y ayude a mantener la productividad.

Las ventajas incluyen:

- Entrega de tinta y tóner antes de que se agoten.
- Asistencia rápida en caso de averías.
- Fácil reciclaje de consumibles.



Consumibles

Tóneres



TN625

3.000 BK, 1.800 CMY

TN625XL

5.500 BK, 4.500 CMY

TN625XXL (dotacional)

7.500 BK, 6.500

CMY TN627

10.000 BK, 10.000 CMY

Accesorios

Bandejas y mesa pedestal

LT350CL

Bandeja de 250 hojas

LT360CL

Bandeja de 520 hojas

ZUNTBC4FARBLASER

Mesa pedestal

Piezas reemplazables



Tambor
DR625CL



Cinturón de
arrastre
BU635CL



Recipiente tóner
residual
WT229CL



Fusor
FD-5000

Rodillos de alimentación
de papel para bandeja
multipropósito
PFM5000



General

Tecnología

Electrofotográfico (Láser)

Clasificación láser

Producto láser clase 1

Memoria

1 GB interna

Procesador

1200 MHz

Panel de control

Pantalla LCD táctil
color de 6,8cm

Interfaz local¹⁵

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host
(Frente)

Interfaz red cableada

Gigabit Ethernet
(10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T)

Interfaz red inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz¹⁴: IEEE 802.11a/n
(modo infraestructura),
Emparejamiento vertical

Wi-Fi Direct®

Imprima de forma
inalámbrica sin necesidad de
utilizar un punto de acceso
inalámbrico (se admiten
métodos automáticos y
manuales).

Impresión^{8,20}

Velocidad impresión (A4)

Hasta 31ppm
(páginas por minuto)

Velocidad impresión doble cara (A4)

Hasta 20 caras por minuto
(10 hojas por minuto)

Resolución

2.400ppp (2.400 x
600ppp), 600 x 600ppp
(Horizontal x Vertical,
puntos por pulgada)

Impresión 1ª página (FPOT)

Menos de 9,9 segundos
(desde modo preparado y
bandeja estándar)

Tiempo de calentamiento

Menos de 15,1 segundos
(desde modo espera)

Compatibilidad de impresión sin controladores

Plataforma de impresión moderna de Windows

Admite impresión fluida y sin
controladores a través de IPP
para una configuración
instantánea en dispositivos
con Windows 10 (21H2+) y
Windows 11.

Mopria

Permite imprimir los tipos de
archivos más comunes
desde dispositivos móviles
con sistema operativo
Android y ordenadores
Windows

Apple AirPrint

Permite imprimir los tipos de
archivos más comunes desde
cualquier aplicación compatible
con AirPrint

Chrome OS™

Compatible con la
impresión desde
Chromebook

Nuestras impresoras admiten la impresión sin controladores en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android para una configuración instantánea, segura y sin complicaciones.

Funciones de impresión

Impresión directa

Imprima directamente desde el puerto USB frontal utilizando una unidad de memoria flash USB. Los formatos compatibles incluyen: PDF 2.0, JPEG, TIFF (escaneado con un modelo Brother).

Aviso de trabajo completado

Se puede configurar un envío de notificación al ordenador cuando el trabajo se termina de imprimir

Impresión a 2 caras manual^{4,21}

Se recomienda la impresión manual a doble cara para soportes o tamaños que no admiten la impresión automática a doble cara.

Copia en duplicado⁴

(Carbon Copy)

Imprime copias adicionales del mismo documento en papel de distintas bandejas de papel

Incluir cabecera/pie de página^{3,21}

Añade la fecha, la hora, el nombre de usuario de inicio de sesión o texto personalizado en la parte superior o inferior de cada página impresa.

Saltar bandeja¹⁶

Configura la selección de bandejas de papel para evitar bandejas/soportes específicos para la impresión habitual.

Impresión N en 1³

Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en una sola página A4. Mac (Airprint) hasta 2, 4, 6, 9 o 16

Impresión de poster^{4,21}

Amplía una página A4 a un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4.

Impresión de Marca de agua^{3,21}

Incluye una marca de agua en los documentos, con texto predefinido o con uno definido por el usuario

Impresión segura³

(Secure Print)

Protege los trabajos de impresión con un código PIN de 4 dígitos, que solicitará la impresora para poder imprimirlos

Impresión inversa^{4,21}

Girar el contenido de un documento en 180° al imprimir

Almacenamiento de la impresión

Recupere e imprima fácilmente sus documentos o reimprima documentos almacenados, todos ellos cifrados con AES 256 y guardados en una unidad de memoria flash USB conectada (no incluida) a través del puerto trasero.

Manejo de papel

Entrada de papel²

Bandeja estándar (1)

250 hojas

Bandeja multipropósito

50 hojas, 10 sobres

Salida de papel²

150 hojas (cara abajo)

1 hoja (cara arriba) - salida trasera

Dúplex automático

A4

Tamaños de los soportes

Bandeja estándar (1)

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (Long Edge), A6, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)

Bandeja multipropósito

Width: 76.2mm - 216mm

Length: 116mm - 355.6mm

Envelopes; C5, Com-10,

DL, Monarch

Bandejas opcionales

Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)

Pesos de los soportes

Bandeja estándar (1)

60 - 105g/m²

Bandeja multipropósito

60 - 163g/m²

Bandejas opcionales

60 - 105g/m²

Tipos de los soportes

Bandeja estándar (1)

Paper Papel normal, fino, grueso, reciclado

Bandeja multipropósito

Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy¹⁷

Bandejas opcionales

Papel normal, fino, reciclado

Dúplex automático

Papel normal, fino, grueso, más grueso, reciclado, glossy

Sensores de entrada de papel

Notificaciones en pantalla y alertas opcionales por correo electrónico cuando las bandejas de entrada están vacías o con poco papel.

Conectividad

Mobile Connect

Aplicación Brother para imprimir desde un dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android.

Brother Print Service Plugin⁵

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada.

Microsoft Universal Print

Las organizaciones pueden gestionar su infraestructura de impresión compartida a través de los servicios en la nube de Microsoft.

Alexa Print¹⁵

Imprimir utilizando un dispositivo Echo y una impresora conectados a la misma red.

Brother Apps⁹

Impresión segura en la nube (Cloud Secure Print)

Web Connect^{9,13}

Sin usar el PC, descarga para imprimir desde: Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Impresión de correo electrónico^{9,13}

Permite la impresión sin controladores a través del correo electrónico.

Herramientas de administración⁵

BRAdmin⁴

Software de gestión de LAN/WAN

Clonar configuración del dispositivo

Copiar ajustes y configuraciones de un equipo a otro mediante una unidad flash USB.

Servidor Web Embebida

Utilizando la dirección IP o el nombre del nodo del dispositivo, se accede a través de USB o de la red mediante un navegador web, al software de gestión de impresión basado en web integrado en el dispositivo, utilizando una contraseña cifrada aleatoriamente.

Mass Deployment Tool

Proporciona una interfaz de configuración para ayudar a gestionar e implementar la configuración de los equipos

Configuración de extracción automática

El dispositivo comprueba periódicamente un archivo de configuración cifrado en una ubicación de red. Si se han realizado cambios en el dispositivo, el archivo se utiliza para volver a la configuración deseada.

Software⁵

Brother iPrint&Scan

versión Escritorio

Permite imprimir y comprobar el estado de la impresora desde un PC con Windows o macOS.

Print Support App⁴

Como alternativa a Windows Modern Print, este método mejora la compatibilidad y la facilidad de uso al permitir la impresión sin los controladores de impresora tradicionales, lo que lo convierte en una solución versátil y eficiente para las necesidades de impresión modernas, accesible a través de Microsoft Store.

Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los softwares más recientes. Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y productos son propiedad de sus respectivas empresas.

Controladores de impresora heredados²⁰

Controlador PCL⁴

Controlador genérico
PCL XL

Controlador de impresión universal⁴

Controlador BR-Script3 que permite imprimir en cualquier impresora láser Brother conectada a la red o localmente que admita PostScript.

Lenguajes de impresión

PCL6, BR-Script3

Fuentes embebidas (PCL)

73 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap

Fuentes embebidas (BR-script)

66 fuentes escalables

Códigos de barras embebidos (PCL)

16 fuentes de código de barras - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Controlador de impresión (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Seguridad de red

Seguridad de red cableada

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP), Kerberos, Ipsec

Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup® (WPS)¹⁰

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog

Mostrar dirección IP

La IP dinámica asignada al dispositivo se puede mostrar en la pantalla de inicio.

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog

Filtro IP

Restringe qué usuarios de la red pueden o no acceder al equipo desde la red

Funciones de seguridad

Notificaciones a Email

Envío automático de alertas por correo electrónico, cuando la impresora requiera atención, como cuando el tóner está bajo o necesita ser reemplazado

Informes a Email

Recibir periódicamente informes de uso por correo electrónico

Arranque seguro

Todos los dispositivos de impresión Brother son seguros por diseño. Los dispositivos reconocen automáticamente los ataques de seguridad y toman medidas preventivas, incluido el reinicio cuando es necesario, para garantizar que el dispositivo siga siendo seguro.

Firmware firmado digitalmente

El firmware de las impresoras Brother está firmado digitalmente y es seguro.

Autenticación Active Directory/LDAP

Utiliza la infraestructura existente para restringir el acceso a los dispositivos Brother mediante AD/LDAP. El personal puede utilizar fácilmente sus credenciales de acceso a la red existentes para autenticarse

Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x)

Los dispositivos Brother cumplen integralmente con este estándar, para permitir la conexión a una red protegida 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restringir protocolos de red

La función de control de acceso a la red permite al administrador restringir los protocolos de comunicación (por ejemplo, FTP, Telnet) según sea necesario

Bloqueo de configuración

Bloquea el panel de control de los dispositivos para mayor seguridad de los accesos

Bloqueo seguro de funciones 3.0

Utiliza un pin de 4 dígitos o una contraseña para identificar y autenticar a un usuario o grupos de usuarios a través de una red. Permite el control de acceso con nombre de usuario hasta 200 usuarios

Almacenamiento de registro de impresión

Permite la auditoría de un archivo de registro de impresión guardado en el servidor CIFS. Registra el ID, el tipo, el nombre, el usuario, la fecha, la hora y el recuento de páginas de cada trabajo de impresión.

Actualizaciones de Firmware

Además de permitir las actualizaciones automáticas a la última versión, la impresora puede configurarse para no recibir versiones de firmware más antiguas, a fin de evitar que un usuario no autorizado las rebaje.

SysLog

Permite al administrador de TI acceder a una única aplicación (herramienta SIEM) para obtener actualizaciones del estado de los dispositivos con fines de auditoría a través de Syslog

Impresión segura en la nube (Cloud Secure Print)⁹

Permite la liberación de trabajos de impresión protegidos por contraseña, sin necesidad de controladores (y desde una red externa)

NFC

(Near-Field Communications)

Lector de tarjetas NFC

Admite la autenticación segura de usuarios mediante un lector de tarjetas NFC para el control de acceso y permite personalizar los flujos de trabajo mediante la configuración de accesos directos NFC. La compatibilidad con lectores de tarjetas de terceros requiere una compra adicional y se puede conectar al puerto USB frontal y registrarse a través del servidor web embebido.

Lector NFC integrado

Entre los estándares NFC compatibles se incluyen: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESfire / my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Compatibilidad con lector externo de tarjetas NFC

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Desarrolladores

Brother Solutions Interface (BSI)

Crea potentes soluciones en la nube y en las instalaciones integrando directamente las capacidades avanzadas de impresión, escaneado y seguridad de los dispositivos Brother. Para obtener más información, visita: www.brother.eu/developers

Consumibles¹, piezas de sustitución y accesorios

Tóner dotacional

7.500 páginas (BK)
6.500 páginas (CMY)

Tóner estándar

TN625
3.000 páginas (BK)
1.800 páginas (CMY)

Tóner XL

TN625XL
5.500 pages (BK)
4.500 pages (CMY)

Tóner XXL

TN625XXL
7.500 pages (BK)
6.500 pages (CMY)

Tóner Ultra Larga duración

TN627
10.000 páginas (BK)
10.000 páginas (CMY)

Tambor

DR625CL
Aprox. 50.000 páginas
(a un promedio de 3 págs. por trabajo)

Cinturón de arrastre

BU635CL
Aprox. 100.000 páginas
(a un promedio de 3 págs. por trabajo)

Recipiente tóner residual

WT229CL
Aprox. 50.000 páginas
(a un promedio de 5 páginas por trabajo)

Fusor

FD5000
Aprox. 100.000 páginas
(a un promedio de 5 páginas por trabajo)

Rodillos de alimentación de papel para bandeja MP

PFM5000
Aprox. 50.000 páginas
(a un promedio de 5 páginas por trabajo)

Contenido de la caja

Impresora, consumibles y piezas dotacionales, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía (cable de interfaz para PC NO incluido).

Bandejas de papel opcionales²

Bandeja de 250 hojas (LT350CL)
Bandeja de 520 hojas (LT360CL)

Máximo de 2 bandejas opcionales:

2 x LT350CL, 2 x LT360CL o
1 x LT350CL y 1 x LT360CL

Mesa pedestal opcional

ZUNTBC4FARBLASER

Dimensiones y peso (An x F x Al)

Impresora (sin caja)

404 x 473 x 338mm
21,3kg

Caja (con impresora)

606 x 561 x 501mm
26,9kg

Bandejas de papel opcionales

LT350CL (250 hojas):
404 x 446 x 100mm
3,25kg
LT360CL (520 hojas):
404 x 446 x 131mm
4,33kg

**Mesa pedestal
opcional**

(ZUNTBC4FARBLASER)
410 x 484 x 400mm
10kg

Ciclo de trabajo

Volumen de impresión recomendado

Hasta 7.500 páginas mensuales

**Volumen de impresión
máximo⁶**

Hasta 80.000 páginas
mensuales

Medioambiente	Requisitos de alimentación AC 220-240V, 50/60Hz	Presión sonora¹² Imprimiendo: 49dbA (44dbA en modo silencioso) Preparado: 31dbA	Entorno operativo Humedad: 20 - 80% Temperatura: 10° - 32.5° C 50° - 90.5° F
	Consumo de energía¹¹ Imprimiendo - 540W (330W en modo silencioso) Preparado 60W Espera 7,6W En espera (en red) 7,1W Hibernación 0,4W Apagado 0,04W	Potencia sonora¹² Imprimiendo: 6.54BA (5.91BA en modo silencioso) Preparado: 4,48BA Hibernación: 3,38BA	Entorno de almacenamiento Humedad: 35 - 85% Temperatura: 0° - 40° C 32° - 104° F
	TEC (consumo eléctrico típico) 0.40 kWh/semana	Modo Eco Con una funcionalidad perfecta, el modo Eco de la impresora está diseñado para garantizar niveles de ruido más bajos, consumir menos energía cuando no se utiliza y optimizar el uso del tóner, lo que contribuye a reducir el coste total de propiedad.	

Plataformas informáticas	Windows Windows 11 (Home Pro Education Enterprise) Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (32 or 64 bit editions) Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016	Linux Supported Package management System: ¹⁹ dpkg, rpm	ChromeOS™ Compatible con Chromebooks, incluyendo soporte de impresión certificado para “Works with Chromebook”
		Macintosh¹⁸ macOS 13 o superior	
	Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar el software más reciente.		

Requisitos de espacio en disco	50MB – solo controladores Windows 1.8GB – aplicaciones Windows 11, 10, incluyendo controladores	500MB – aplicaciones macOS	20MB – solo controladores Linux
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------

Certificaciones	Blue Angel Nordic Swan GS Mark	Certificación WiFi: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal	Certificación Mopria Garantiza la compatibilidad universal para la impresión sin controladores en Windows, Android y sistemas operativos móviles compatibles.
			AirPrint



REINPE DIGITAL SOLUTIONS, S.L.
TEL. 93 773 51 51
EMAIL: sat@reinpe.cat
WEB: www.reinpe.cat

1. Valor aproximado del rendimiento del t  ner declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. 2. Calculado con hojas de papel de 80 g/m  . 3. Windows y macOS. 4. Solo Windows. 5. Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>. 6. El n  mero de p  ginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad esperada entre los productos Brother. Para maximizar la vida   til de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere sus necesidades de impresi  n. 7. Requiere el software Brother. 8. Basado en la norma ISO/IEC 17629. 9. Requiere conexi  n a Internet. 10. Wi-Fi Direct solo es compatible con WPA2-PSK (AES). 11. Medido seg  n la norma IEC 62301, edici  n 2.0. Todos los valores son aproximados; el consumo de energ  a var  a en funci  n del entorno de uso o del desgaste de las piezas. 12. De acuerdo con la norma ISO 7779. 13. Requiere activaci  n adicional. 14. Puede que no est   disponible en su regi  n. 15. No se admiten concentradores USB de terceros. 16. Requiere la instalaci  n de bandejas opcionales. 17. Coloque solo una hoja. 18. Solo en macOS AirPrint. 19. Red Hat Enterprise Linux 8.6 de 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 de 64 bits, Fedora 39 de 64 bits, Mageia 9 de 32 bits, Mageia 9 de 64 bits, openSUSE 15.5 de 64 bits, SUSE Enterprise 15-SP4 de 64 bits, Debian 12.2.0 de 32 bits, Debian 12.2.0 de 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 de 32 bits, Ubuntu 22.04 de 64 bits, Ubuntu 23.10 de 64 bits, Linux Mint 21.2 de 64 bits, Ubuntu 24.04 de 64 bits. 20. Microsoft est   realizando la transici  n hacia la impresi  n sin controladores como est  ndar preferido. Las instalaciones de controladores heredados siguen siendo compatibles para los clientes con requisitos de implementaci  n existentes. 21. Configuraci  n avanzada solo a trav  s del controlador heredado o la aplicaci  n Print Support App. 22. En comparaci  n con el modelo Brother equivalente anterior. 23. Cifra basada en el an  lisis interno de Brother en el momento de la publicaci  n. Las cifras pueden variar en funci  n de los m  todos de fabricaci  n y la disponibilidad de materiales. 24. Estos resultados se basan en c  lculos internos de Brother, en comparaci  n con el modelo equivalente anterior. El alcance de las emisiones de CO2 abarca C1 (bienes y servicios adquiridos), C11 (uso de productos vendidos) y C12 (tratamiento al final de la vida   til de los productos vendidos). Los valores exactos pueden variar en funci  n del pa  s o la regi  n, los m  todos de fabricaci  n y la disponibilidad de materiales.



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr.

A esta iniciativa le llamamos Brother Earth. www.brotherearth.com

Las especificaciones est  n sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compa   as.